



Descriere și funcționalitate:

- constituie cea mai sigură soluție pentru protejerea muchiiilor exterioare ale treptelor;
- modalitatea de prindere a bazei ștanțate sub placa ceramică, dublată de prezența tălpii de susținere cu rol de preluare a tensiunilor mecanice la care este supusă treapta conferă rezistență întregului ansamblu;
- siguranța în utilizare este garantată de marginea rotunjită a bazei metalice și de inserția striată din PVC cauciucat cu rol antiderapant;
- prin natura materialelor din care este confecționat, sistemul nu este afectat de acțiunea factorilor de mediu, ceea ce îl recomandă și pentru montajul la exterior.

Caracteristici generale



Trafic ușor - mediu



Interior și exterior




Pardoseală



Placă ceramică




Exclusiv

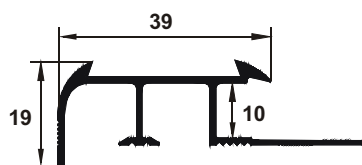

AIC107




IAT277

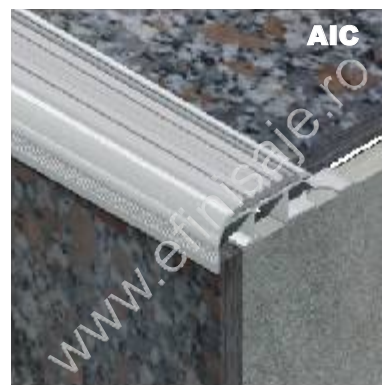

Cod produs	Caracteristici speciale	Lungime (m)	Cod culoare	Descriere produs	Ambalare buc./cutie
AIC107	Intreținere facilă Eloxaj de excepție Montaj cu adeziv Simultan cu placarea eloxALUM20®	2,7	81,83,92	Protecție cu canal din eloxALUM20® , 39x19 mm, adâncime 10 mm	10
IAT277	Anti alunecare Ulterior placării PVC cauciucat	2,7	10,11,16,20	Inserție striată din PVC cauciucat , lățime 27 mm	10


! Produsele în culorile marcate cu portocaliu se află permanent în stocul nostru.

Notă tehnică:



Scara 1:2 AIC107 + IAT277

- Inserție striată antiderapantă din PVC cauciucat
- Canal pentru inserarea benzii antiderapante
- Capăt teșit de tranziție către suprafața treptei
- Margine rotunjită și striată pentru rezistență mecanică și siguranță în utilizare
- Bază ștanțată care se fixează pe treaptă, în stratul de adeziv de sub placă
- Talpă de susținere pentru sporirea rezistenței mecanice



*Cotele sunt exprimate în milimetri.