




Descriere și funcționalitate:

- ☞ sunt protecții deosebit de utile, atât datorită design-ului, cât și ușurinței cu care se montează;
- ☞ rizurile cu care sunt prevăzute au rol antiderapant, atenuând totodată eventualele zgârieturi de pe suprafața profilului;
- ☞ eloxajul satinat special le recomandă a fi utilizate atât în spațiile exterioare, cât și în cele interioare;
- ☞ lățimea suprafeței prevăzută cu rizuri oferă un grad sporit de siguranță în utilizare și permite mascarea cu succes a muchilor deteriorate ale treptelor care nu au fost anterior protejate.

Caracteristici generale


- Interior și exterior
- Pardoseală
- Placări diverse
- Rezistent la zgârieturi
- Ulterior placării

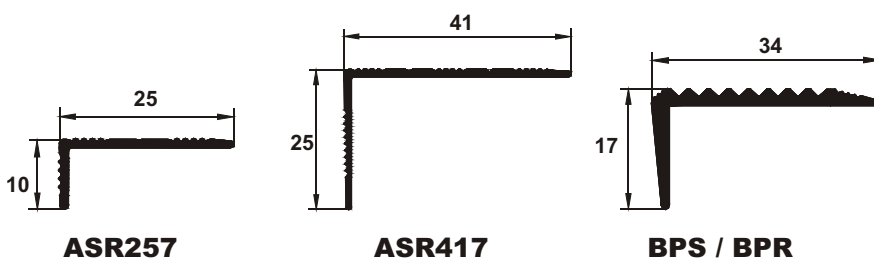


| Cod produs | Caracteristici speciale | Lungime (m) | Cod culoare | Descriere produs | Ambalare buc./cutie |
|---------------|--|-------------|-----------------|---|---------------------|
| ASR257 | Trafic ușor - mediu Economic Eloxaj de excepție Montaj cu silicon | 2,7 | 81,83,92 | Protecție îngustă neperforată, cu rizuri, din eloxALUM20® , 25x10 mm | 10 |
| ASR417 | eloxALUM20® | 2,7 | 81,83,92 | Protecție lată neperforată, cu rizuri, din eloxALUM20® , 41x25 mm | 10 |
| BPS347 | Trafic intens Exclusiv Montaj cu silicon | 2,7 | 88,187 | Protecție neperforată, cu rizuri, din alamă regală® , 34x17 mm | 10 |
| BPR347 | Remarcabil Întreținere delicată Montaj cu holșuruburi aparente | 2,7 | 88 | Protecție perforată, cu rizuri, din alamă regală® , 34x17 mm | 10 |

! Produsele în culorile marcate cu portocaliu se află permanent în stocul nostru.

☀ Montaj cu holșuruburi de tip **SSD356.G18**

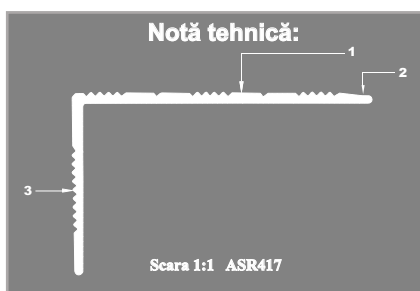

1. Latură orizontală cu rizuri antiderapante
2. Capăt teșit de tranziție către suprafața treptei
3. Latură verticală estetică și cu rol de protecție

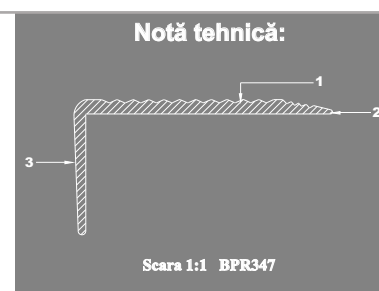

*Cotele sunt exprimate în milimetri.