

Profile de dilatație

Profil de dilatație autoadeziv pentru pardoseli din **eloxALUM20®** - GOA



Descriere și funcționalitate:

- utilizarea acestui profil previne apariția fisurilor cauzate de mișcările de contracție și de dilatație ale suprafețelor pe care le îmbină;
- este utilizat pentru finisarea rosturilor de construcție de la nivelul pardoselilor;
- acest profil se poate utiliza pentru rosturi cuprinse între 30 și 40 mm;
- suprafața pe care este montat profilul se întreține cu ajutorul agenților de curățare obișnuiți;
- pentru fixarea acestui profil, se recomandă utilizarea a minim 4 cleme (SCG002).

Caracteristici generale



Trafic ușor - mediu



Interior și exterior



Pardoseală



Placări diverse



Economic



Întreținere facilă




Eloxaj de excepție



Autoadeziv




Ulterior placării



GOA603






GOA803




SCG002




Cod produs	Caracteristici speciale	Lungime (m)	Cod culoare	Descriere produs
GOA603		3,0	81	Profil de dilatație autoadeziv din eloxALUM20® , pentru pardoseală, lățime 60 mm
GOA803		3,0	81	Profil de dilatație autoadeziv din eloxALUM20® , pentru pardoseală, lățime 80 mm
SCG002	 Oțel inox	-	84	Clemă cu prindere dublă din steelINOX5★®

Notă tehnică:



Scara 1:2 GOA603

- Locaș pentru prinderea clemei
- Suprafață lisă
- Margini descendente pentru o tranziție lină către pardoseală
- Bandă prevăzută cu adeziv
- Clemă cu prindere dublă

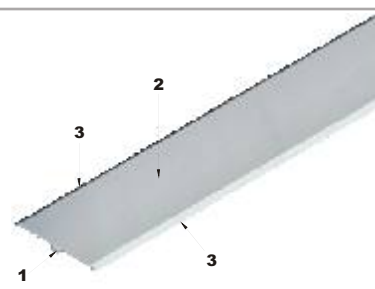

*Cotele sunt exprimate în milimetri.