

## Treceri perforate

Trecere perforată lată cu striații, pentru diferență de nivel, din **eloxALUM20<sup>®</sup>** - PSD40  
Trecere perforată lată cu striații, pentru diferență de nivel, din **alamă regală<sup>®</sup>** - DSB41



### Descriere și funcționalitate:

- a fost proiectată pentru a compensa diferența de nivel dintre două suprafețe la nivelul pardoselii (poate prelua diferențe de până la 15mm);
- trecerea pentru diferență de nivel poate realiza îmbinări diverse de materiale de finisaj: gresie / parchet, gresie / gresie, mochetă / parchet etc.;
- striațiile cu rol antiderapant conferă siguranță în utilizare și împiedică uzura prematură a profilelor;
- eloxajul, în cazul trecerilor din aluminiu eloxat, conferă suprafeței exterioare a profilelor rezistență la acțiunea agenților externi (condiții de mediu și substanțe de curățare);
- trecerea din alamă este recomandată pentru utilizare în mediul exterior și pe suprafețe supuse unui trafic intens și foarte intens.

#### Caracteristici generale



Pardoseală



Placări diverse



Rezistent la zgârieturi



Întreținere delicată



Montaj cu holzșuruburi aparente




Uterior placării



**PSD40**



**PSD40**



**DSB41**



**DSB41**


Cod produs	Caracteristici speciale			Lungime (m)	Cod culoare	Descriere produs	Ambalare buc./cutie
<b>PSD409</b>	Trafic ușor - mediu	Utilizare la interior	Economic	0,9	<b>81, 83, 89</b>	Trecere perforată lată, cu striații, din <b>eloxALUM20<sup>®</sup></b> , pentru diferență de nivel, lățime 40 mm	10
<b>PSD408</b>	Trafic intens	Interior	Eloxaj de excepție	1,8	<b>81, 83, 89</b>		
<b>PSD407</b>	Trafic intens	Interior	Eloxaj de excepție	2,7	<b>81, 83, 89</b>		
<b>DSB419</b>	Trafic intens	Interior și exterior	Exclusiv	0,9	88	Trecere perforată lată din <b>alamă regală<sup>®</sup></b> , cu două caneluri, pentru diferență de nivel, lățime 41 mm	10
<b>DSB418</b>	Trafic intens	Interior și exterior	Exclusiv	1,8			
<b>DSB417</b>	Remarcabil	Interior și exterior	Exclusiv	2,7			

! Produsele în culorile marcate cu portocaliu se află permanent în stocul nostru.

Montaj cu holzșuruburi de tip **SSD356.A18**


Montaj cu holzșuruburi de tip **SSD356.G18**

#### Notă tehnică:



Scara 1:1 PSD40

1. Suprafață prevăzută cu striații antiderapante și găuri de prindere în pardoseală
2. Nervuri rectangulare antitorsiune cu rol de protecție a profilului în cazul expunerii la greutate repetate
3. Talpă cu rol de fixare corectă a profilului
4. Capăt țesit cu rol de tranziție către pardoseală

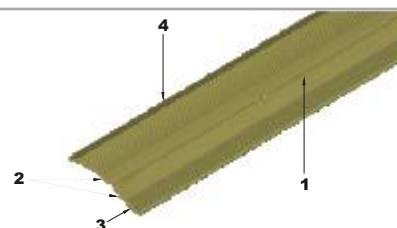

\*Cotele sunt exprimate în milimetri.