

*** INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE ȘI MONTAJ ***

Descriere și funcționalitate:

- ☞ finisează îmbinarea dintre baza ferestrelor și perețcorespunde exigențelor de amenajare a oricărui ambient: casă de locuit, birou, spațiu comercial sau hotelier;
- ☞ corespunde exigențelor de amenajare a oricărui ambient: casă de locuit, birou, spațiu comercial sau hotelier;
- ☞ fabricat din PVC termorezistent rigid, glaful are un design atractiv, nu se deteriorează în condiții de umiditate și se întreține cu ajutorul produselor de curățat obișnuite;
- ☞ folia din PVC de o calitate superioară conferă glafului o suprafață rezistentă la factorii externi (umezeală, zgârieturi, solicitări);
- ☞ se utilizează în spații interioare;
- ☞ terminațiile stânga/dreapta completează finisajul, conferind un aspect îngrijit ansamblului.



Caracteristici speciale



Utilizare la interior



Perețe



Economic



Întreținere facilă



Montaj cu glet




Montaj cu holzșuruburi




Montaj cu adeziv




Ulterior plăcării




GLI153



GLI203



GLI253




GCS/GCD100

Cod produs	Lungime (m)	Cod culoare	Descriere produs
GLI153	3,0	01,41,64,93,157	Glaf termorezistent din PVC, lățime 15 mm
GLI156	6,0		
GLI203	3,0	01,41,64,93,157	Glaf termorezistent din PVC, lățime 20 mm
GLI206	6,0		
GLI253	3,0	01,41,64,93,157	Glaf termorezistent din PVC, lățime 25 mm
GLI256	6,0		
GCS100	-	01,41,93,157	Terminație stânga/dreapta pentru glaf
GCD100	-		


! Produsele în culorile marcate cu portocaliu, se află permanent în stocul nostru.

Notă tehnică:

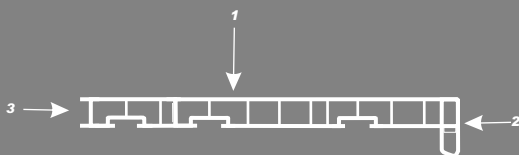

Scara 1:3 GLI15*

1. Suprafață lisă cu rol de finisare estetică a pervazului
2. Capăt vertical cu rol decorativ și de protecție a pervazului
3. Structură internă dreptunghiulară, deosebit de rezistentă

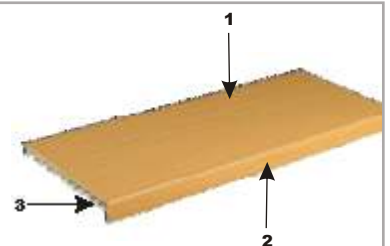

*Cotele sunt exprimate în milimetri.