


# Baghete metalice

Baghetă dreaptă din **steelINOX5★®** - ESI\*



## Descriere și funcționalitate:

- **BAGHETA DREAPTĂ** din **steelINOX5★®** se utilizează la finisarea și protejarea muchiilor suprafețelor orizontale și verticale (pardoseală, treaptă, perete);
- Îndeplinește un rol dublu: practic și estetic, finisând discret și elegant suprafețele unde se utilizează;
- Se montează odată cu diverse materiale de finisaj (parchet, plăci ceramice, piatră naturală, etc.);
- Plăcile ceramice trebuie aliniat perfect la marginea bagetei, pentru a evita riscul unor accidentări în timpul utilizării ulterioare a spațiilor finisate;
- Profilele din **steelINOX5★®** se întrețin prin ștergerea frecventă cu o cârpă curată și apă caldă, folosind un detergent cu Ph neutru. Pentru suprafețele murdare sau cu pete se pot utiliza pulberi abrazive sau suspensii ale acestora, care nu zgărie suprafețele, cum ar fi detergenții de uz casnic. Acestea pot fi utilizate cu apă caldă, perii moi, bureți sau cârpe curate. Pentru o curățare mai activă, o cantitate mică de oțet adăugat la aceste pulberi va crește rata de succes.



ESI100.136

ESI120.134

### CARACTERISTICI:



UTILIZARE LA INTERIOR



TRAFIC USOR-MEDIU



PERETE/PARDOSEALA



PLACA CERAMICA




INTRETINERE DELICATA



MONTAJ CU ADEZIV



SIMULTAN CU FINISAREA

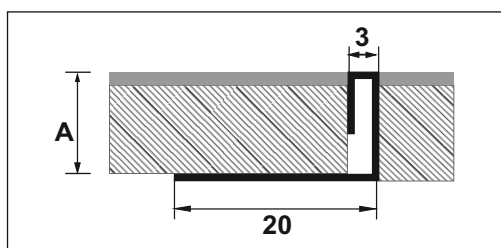

\*Cotele sunt exprimate în milimetri.

Cod produs	Adâncime (mm)	Lățime (mm)	Lungime (m)	Culori disponibile	Descriere produs	Ambalare buc./cutie
ESI100	10	3	2,44	132, 133, 134, 135, 136	Baghetă dreaptă din <b>steelINOX5★®</b> adâncime 10 mm	10
ESI120	12	3	2,44	132, 136, 137, 138, 139	Baghetă dreaptă din <b>steelINOX5★®</b> adâncime 12 mm	10


### USTENSILE NECESARE:

1. Ruletă
2. Creion
3. Dispozitiv de tăiere la 45 de grade
4. Ciocan de cauciuc
5. Boloboc
6. Adeziv placare
7. Gletieră pentru adeziv

### ETAPE DE MONTAJ:

1. Tăiați profilul la dimensiunea dorită;
2. Poziționați profilul în stratul de adeziv;
3. Așezați plăcile ceramice în stratul de adeziv peste baza profilului, aliniindu-le totodată la marginea acestuia;
4. Îndepărtați excesul de adeziv cu o cârpă.

### GAMA DE CULORI:

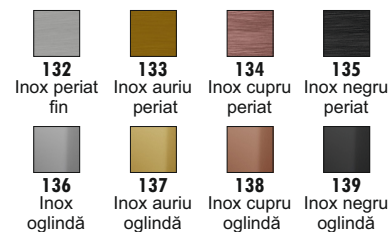

### Notă tehnică:



ESI100 Scara 1:1

1. Zonă vizibilă după instalarea profilului;
2. Bază ștanțată cu rol de fixare în adeziv.

